


## 798E 796E 799E

### Größe 120

Art.-Nr.	D	L	Ausf. d. Bohrung			maximale Bohrung			Steigung
			LQ	Q	B	○	◊	□	
798 E	SK 120	180,0	61	*			62- 120 mm		1,0
798 E	SK 120	180,0	61		*		50 - 104 mm	50- 85 mm	1,0
798 E	SK 120 G	180,0	61			*	62- 120 mm		1,0
798 E	SK 120 W	180,0	61			*	65, 90, 110 mm		

Ausdehnung zum Selbstausdehnen der weichen Spannköpfe auf Anfrage



### Größe 140

Art.-Nr.	D	L	Ausf. d. Bohrung			maximale Bohrung			Steigung
			LQ	Q	B	○	◊	□	
798 E	SK 140	195,6	63	*			140 mm		1,0
796 E	SK 140	195,6	63		*		121 mm	98 mm	1,0



### Größe 160

Art.-Nr.	D	L	Ausf. d. Bohrung			maximale Bohrung			Steigung
			LQ	Q	B	○	◊	□	
798 E	SK 160	225,5	63	*			160 mm		1,0
799 E	SK 160	225,5	63		*		138 mm	113 mm	1,0

Diese Spannköpfe sind komplett vulkanisiert, Ausdehnung im Stopfen nicht mehr möglich



Bild 1

## Wechselvorrichtung für Spannköpfe

### Wechselvorrichtung für Spannköpfe

Art.-Nr.	Bild
SK32 WVM	1
SK32 WVP	2
SK42 WVM	1
SK42 WVP	2
SK65 WVM	1
SK65 WVP	2
SK80 WVM	1
SK80 WVP	2
SK 100 WVM	1
SK 100 WVP	2



Bild 1

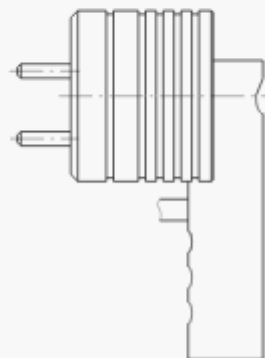


Bild 2