


Klemmhülsen DIN 6328 und DIN 6329
510E 511E 514E 545E 548E 500E 501E 504E 535E 538E

KLEMMHÜLSEN DIN 6328 UND 6329

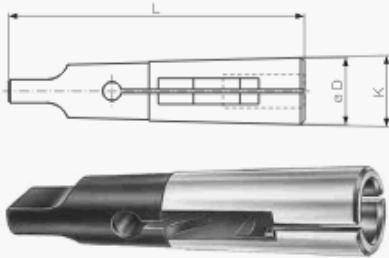

für Spiralbohrer mit Mitnehmerlappen nach DIN 6329

Art.-Nr.	D	L	K°	max. Bohrung
510 E	9,2	59,5	MK 0	4,5
511 E	12,2	65,5	MK 1	8,0
514 E	18,0	80,0	MK 2	12,5
545 E	24,0	99,0	MK 3	18,0
548 E	31,5	124,0	MK 4	25,0

für Gewindebohrer mit Mitnahme - Vierkant nach DIN 6328

Art.-Nr.	D	L	K°	max. Bohrung
500 E	9,2	59,5	MK 0	4,5
501 E	12,2	65,5	MK 1	8,0
504 E	18,0	80,0	MK 2	13,0
535 E	24,0	99,0	MK 3	16,0
538 E	31,5	124,0	MK 4	25,0

ALEXANDER SIFTAR KG TEL.+43(0)2235-730-84 FAX +43(0)2235-730-85 office@siftar.com